


Milight Wifi module installatiehandleiding

Bedankt voor uw aankoop bij HomingXL. Hierbij treft u de handleiding voor het instellen van uw Milight Wifi verlichting in combinatie met de MiBoxer App. Met de MiBoxer App beschikt u over de volgende functionaliteiten:


- Indeling in zones
- Verlichting in- en uitschakelen
- Nachtverlichting
- Kleuren opslaan in één van de 5 geheugenplaatsen
- Programma's instellen

<p>Download de MiBoxerApp</p> <p>Afhankelijk van het besturingssysteem op uw smartphone of tablet zoekt op 'MiBoxer' in de Apple store of op Google Play store. Kies hierbij voor de MiBoxer App. U kunt ook de QR code op de verpakking gebruiken.</p>	
<p>Stap 2: Plaats uw led strips en/of lampen</p> <p>Vervang uw bestaande verlichting voor de Milight led lampen of sluit uw led strips aan met de bijbehorende controller. Zonder losse controller kunt u uw led strips niet per Wifi bedienen.</p>	
<p>Sluit Wifi module aan</p> <p>Pak de MiBoxer Wifi module uit de doos, steek de USB kabel in het apparaat en de 230V USB adapter in het stopcontact. We raden aan om de Wifi module zo centraal mogelijk in huis te plaatsen zodat de afstand tussen de module, uw router en de lampen of strips, zo kort mogelijk is. De Wifi module is geschikt voor alle MiBoxer/Milight producten met 2.4GHz signaal.</p>	
<p>Vorbereiden Wifi module om te koppelen</p> <p>Druk nu (met een paperclip) eenmalig kort op de 'SET' toets van de Wifi module. Het 'LINK' lampje blijft momenteel nog uit staan.</p>	


Configureer de App



A Zet de Wifi van uw telefoon of tablet aan en meldt u aan op uw Wifi netwerk.

B Open de MiBoxer App op uw toestel.

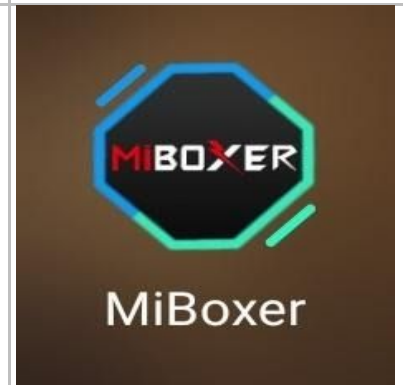

C Klik vervolgens op de "+" naast Device List om uw netwerk toe te voegen.

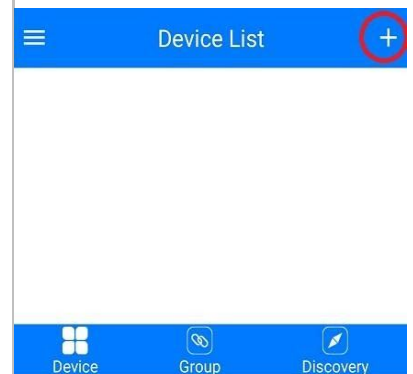
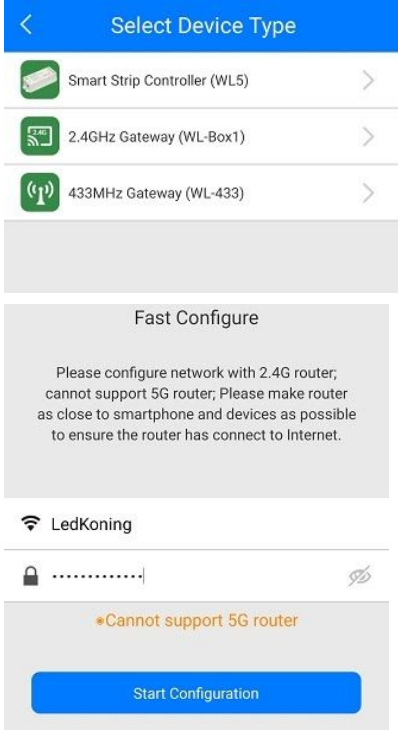
<p>D Kies vervolgens voor Smart Strip controller (WL5)</p> <p>Druk hierna op de knop “Ensure light is blinking”</p> <p>Log in met uw Wifi netwerk gegevens en klik vervolgens op ‘start configuration’. Wanneer de configuratie is afgerond zult u zien dat er een nieuw apparaat is toegevoegd aan de ‘Device List’ genaamd “2.4G Gateway”. Dat is uw Wifi module. Het ‘LINK’ lampje gaat nu groen branden.</p>	
<p style="text-align: center;">Selecteren van de bediening</p> <p>A Selecteer “2.4G Gateway” in Device List. Ziet u deze nog niet? Druk dan op “Device”.</p> <p>Handig: Naast 2.4G Gateway ziet u een signaal teken dat aangeeft dat de Wifi module actief is.</p> <p>Tip: schuif de 2.4G Gateway balk naar links en klik op ‘Edit’ om de naam te wijzigen, bijvoorbeeld in ‘Woonkamer’ of ‘Begane grond’. Tevens kunt u hier de Wifi module verwijderen door op ‘Delete’ te klikken.</p>	

B Om de bediening te kiezen drukt u op Change text rechts bovenin de app.



C Selecteer de juiste bediening. Als u tevens een fysieke afstandsbediening heeft, selecteer dan dezelfde bediening als uw afstandsbediening.

Deze bedieningen zijn geschikt voor de RGBWW ledstrips en lampen

Deze bedieningen zijn geschikt voor de RGB en RGBW ledstrip en lampen


Deze bedieningen zijn geschikt voor de Dual White ledstrips en lampen

Deze bedieningen zijn geschikt voor alle Witte ledstrips en lampen





Koppelen van de led strips en/of lampen

A Klik op het Link/Unlink blokje om het LINK en UNLINK scherm te openen.

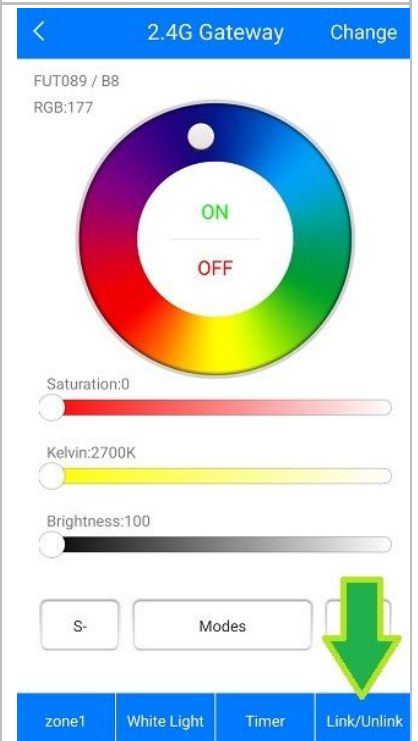

B Selecteer de zone die u wilt koppelen.

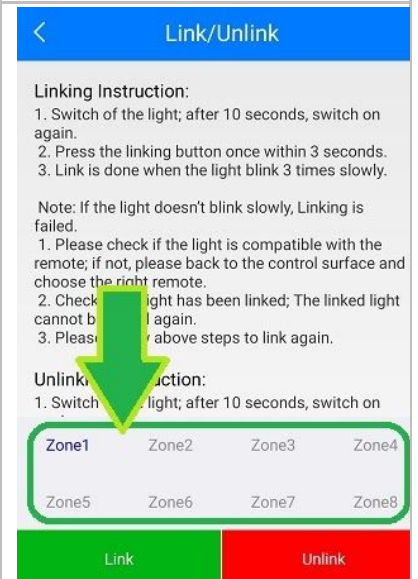

C	<p>Haal de spanning van de lamp of led strip controller af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lamp: draai de lamp uit de fitting of zet de eventuele schakelaar uit • Controller: haal de stekker van de adapter uit de controller (niet de stekker van de adapter uit het stopcontact) 	
D	<p>Zet de stroom weer op de controller en druk <i>binnen 3 seconden</i> één keer <i>kort</i> op de groene 'LINK' toets. De aangesloten verlichting zal 3 keer langzaam knipperen als de koppeling is gelukt.</p> <p>U kunt de verlichting nu bedienen met de App!</p>	<p>Unlinking Instruction:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Switch of the light; after 10 seconds, switch on again. 2. Press the unlinking button once within 3 seconds. 3. Unlink is done when the light blink 10 times quickly. <p>Note: If the light doesn't blink quickly, Unlinking is failed.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Please check if the light is compatible with the remote; if not, please back to the control surface and choose the right remote. 2. Check if the light is compatible with the remote. 
<p>Handige tips</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Verspreid uw verlichting over de verschillende zones om het maximale uit de App bediening te halen • Selecteer "All" in de app om alle zones tegelijkertijd te bedienen • U kunt per zone een onbeperkt aantal lampen en led strip controllers koppelen; deze bedient u dan altijd tegelijkertijd. • Gebruik meerdere Wifi modules om meer zones te creëren en geef elke module een unieke naam zoals 'begane grond' en 'eerste verdieping'. 	