



Handleiding voor:

50 cm

Warm wit

! Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis

! Pak alles eerst uit en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn

Onderdelen

- 1x  Dynamische Trap Controller
- 1x  Sensorset met verlengstuk
- 1x  Stroom adapter
- 4x  0,5 meter LED strips met 1 meter kabel
- 4x  0,5 meter LED strips met 2 meter kabel
- 4x  0,5 meter LED strips met 3 meter kabel
- 4x  0,5 meter LED strips met 5 meter kabel

Aansluitschema

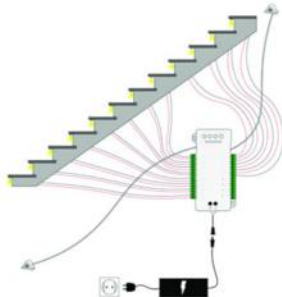


Fig. 1

De ledstrips zijn eenvoudig te monteren aan de controller door de kabeltjes in de '-' en '+' te steken. Schroef deze daarna vast door middel van de schroefjes die boven de openingen zitten. Zorg ervoor u bij het monteren begint bij 'LED1' en de numerieke volgorde aanhoudt. Het uiteinde van een ledstrip bevat twee wit met grijze kabels. De kabel met de lange stippelijijn is de plus-kabel en de kabel met de tekst erop is de min-kabel. Zie fig. 2.

De 2 sensorkabels kunt u eenvoudig in de 'Sensor A' en 'Sensor B' poort klikken. Let erop dat de sensorkabels 2 verschillende lengtes hebben. Als u de controller bijvoorbeeld aan de onderkant van de trap plaatst, dan heeft u de lange sensorkabel nodig om aan de bovenkant van de trap te komen.

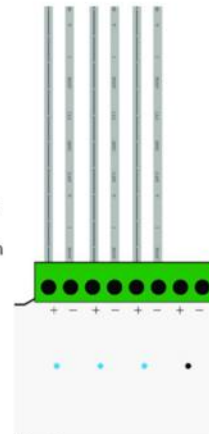


Fig. 2




Fig. 3

Om de adapter aan te sluiten moet u eerst de bijgeleverde kabel op de controller aansluiten. Hierna plukt u eenvoudig de adapter vast aan de controller. Zie fig. 3.

Installeren van de trapverlichting

1. Bepaal de positie van de LED strips onder de traprede.
Boor een gat (4 mm) naast de ledstrip in het verticale deel van de trede (aanliggend oppervlak) aan de kant van de kabel.
2.
 - Maak het oppervlak schoon, droog en vetvrij.
 - Knip de ledstrip op de juiste lengte op de knijplijnen.
 - Verwijder de folie van de 3M tape en plak de LED strip onder de trede.
 - Plaats de 4 LED-strips met de kortste draden op de treden die het dichtst bij de controller liggen en ga op deze manier verder waarbij de draden telkens 1 meter langer worden.
 - Trek de draad terug door het gat.
 - Herhaal stap 1 en 2 voor elke trede.
3. Verbind alle draden van de achterzijde van de trap met de Dynamic trapverlichting controller. Zorg ervoor dat alle draden aangesloten zijn op de controller. Zorg ervoor dat de juiste LED strip op de juiste plaats is aangesloten.
4. Steek tot slot de stekker van de voedingsadapter in het stopcontact.

Bewegingssensor

- Kies de beste montageplaats voor uw bewegingssensor.
- De bewegingssensor is zowel geschikt voor opbouwmontage als voor geschikt voor inbouwmontage.
- Opbouwmontage: Boor een gat (10 mm voor de connector).
- Voorbeelden van geschikte locaties vindt u op de afbeelding hiernaast.
- Inbouwmontage: Boor een gat (15 mm voor de bewegingssensor).

Trek de stekker van de bewegingssensor door het gat. Herhaal deze stappen voor het andere uiteinde van de trap. Bevestig de bewegingssensor.

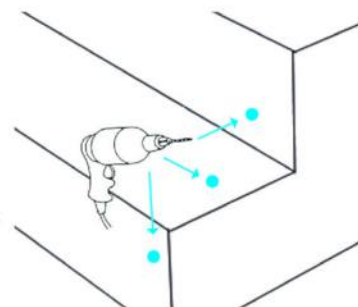


Fig. 4