




TIP

Combineer een Porta Alta deur met een Renov8 Nero kozijn.

Kijk voor meer informatie in de actuele Austria prijslijst of op www.deuren.nl

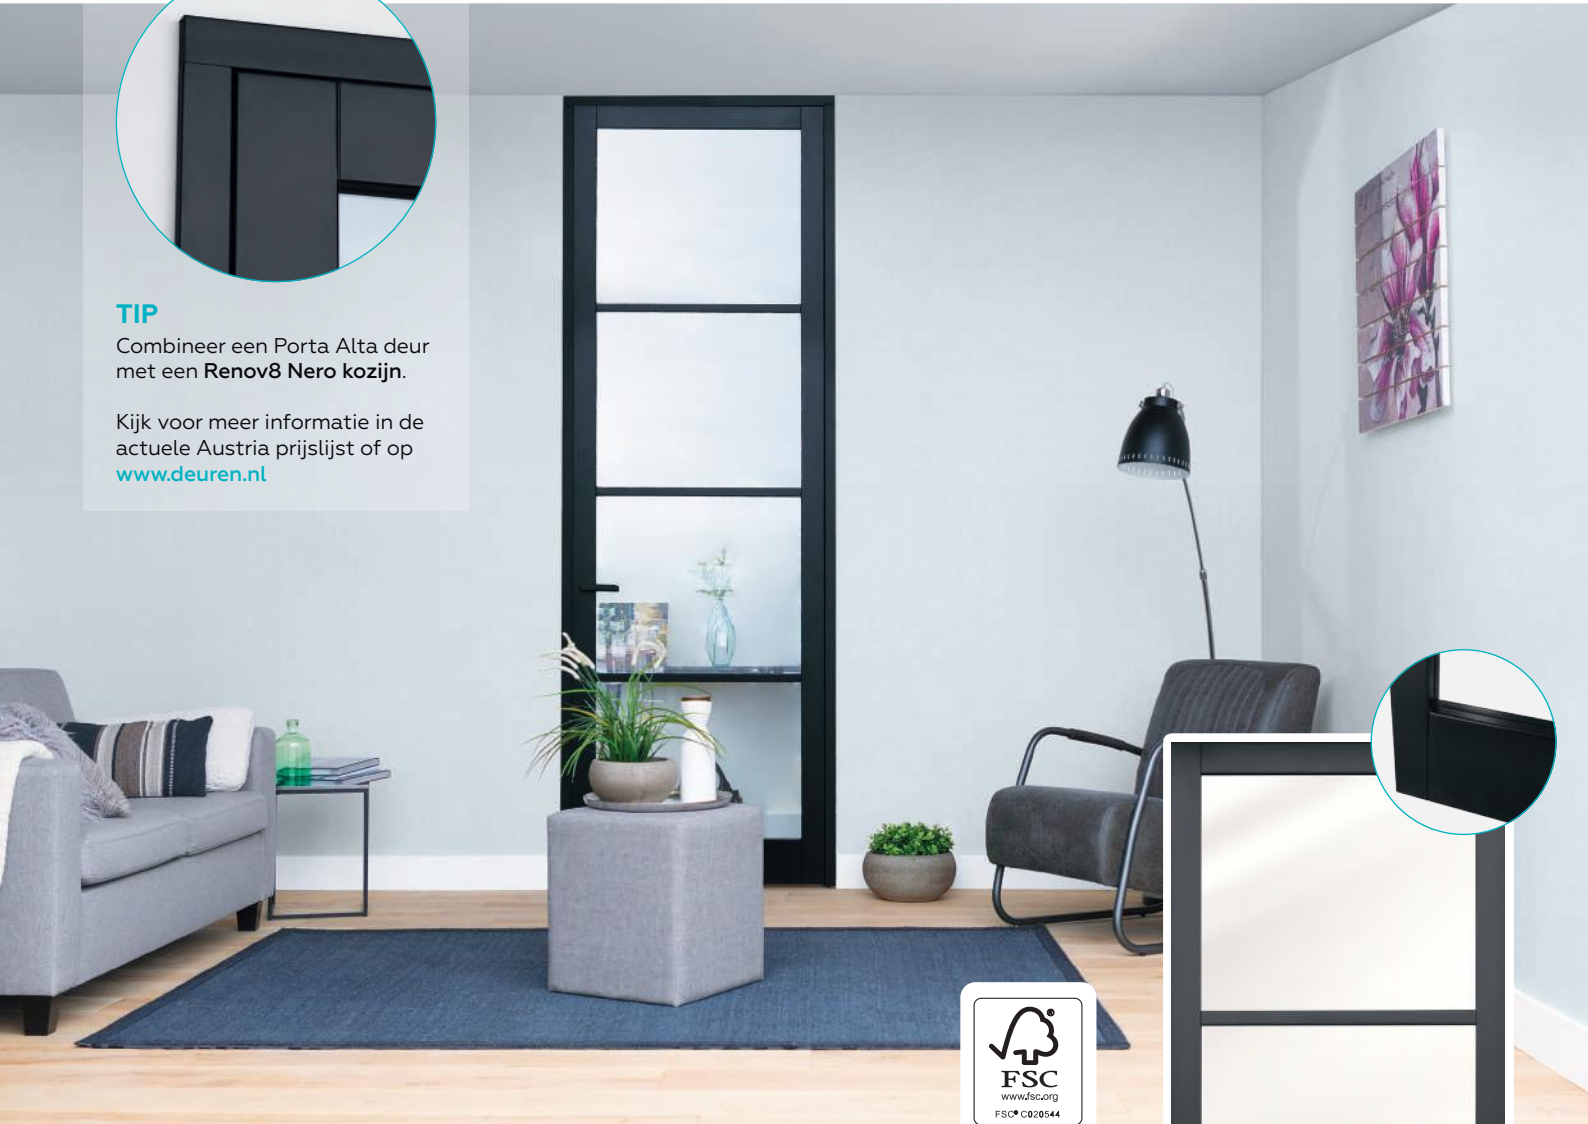

PORTA ALTA CHIARI | LUXE KAMERHOGE BINNENDEUREN

KENMERKEN

- **Opbouw:** Stijlen en dorpels zijn opgebouwd uit massief houten delen en HDF toplaag
- **Behandeling:** Ultra Smooth Finish zwarte voorlak (RAL9005 gelijkend) en dient nog te worden afgelakt
- **Dikte:** 40 mm
- **Stijl breedte:** 70 mm
- **Bovendorpel hoogte:** 70 mm
- **Onderdorpel hoogte:** 160 mm: max. 90 mm inkortbaar
- **Glasroede breedte:** 30 mm
- **Slotgat:** Dient nog te worden ingefreesd t.b.v. het bijbehorende Porta Alta magneet loopslot
- **Glaslatten:** Geen, het fabrieksmatig gemonteerde glas is in de stijlen, dorpels en roeden opgesloten
- **Glas:** Blank vlak glas. 6 mm gelaagd veiligheidsglas met transparante folie tussen beide glasbladen.
- **Garantie:** 12 jaar
- **Keurmerk:** FSC® gecertificeerde deur


PORTA ALTA CHIARI	DEUR BREEDTE (CM)				
	83	88	93	98	103
240 cm stomp		V	V		
250 cm stomp		V	V		
260 cm stomp		V	V		
270 cm stomp		V	V		

V = uit voorraad leverbaar



TIP

De Porta Alta Chiari deur is maximaal 9 cm aan de onderzijde van de deur in te korten op de gewenste deurhoogte en maximaal 0,5 cm aan beide stijlen te versmallen, dus in totaal maximaal 1 cm in de breedte van de deur.




TIP

Combineer een Porta Alta deur met een Renov8 Ecosy kozijn.

Kijk voor meer informatie in de actuele Austria prijslijst of op www.deuren.nl



Max. 385 mm
inkortbaar



PORTA ALTA PIATTO | LUXE KAMERHOGE BINNENDEUREN

KENMERKEN


- Opbouw: Vlak Grenen en HDF toplaag
- Behandeling: Ultra Smooth Finish PU witte voorlak (RAL9010 – zuiverwit) dient nog te worden afgelakt
- Dikte: 40 mm
- Slotgat: Voorzien van 1200 slotgat / voorplaatboring; hart krukgat op 105 cm vanaf onderkant deur gemeten
- Garantie: 12 jaar

PORTA ALTA PIATTO	DEUR BREEDTE (CM)				
	83	88	93	98	103
270 cm stomp	V	V	V	V	V

V = uit voorraad leverbaar



Dwarsdoorsnede
horizontaal

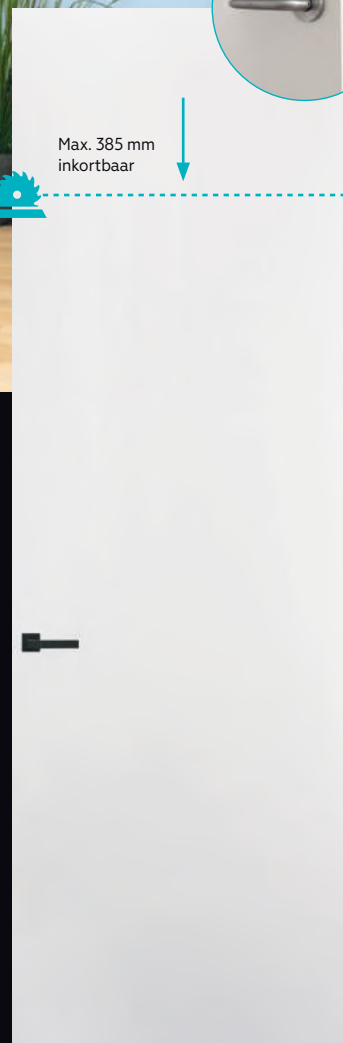

TIP

Vanaf bovenzijde inkortbaar van 270 tot 231,5 cm. De opbouw is gevingerlast Grenen. De kern, onder de inkortbare massieve bovenkant met horizontale lamellen van in totaal 40 cm, is van verticale Grenen tubes om het gewicht te reduceren.