

## HANDLEIDING VOOR:


**50 CM**  
WARM WIT  
HELDER WIT

**130 CM**  
WARM WIT  
HELDER WIT

! Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis  
! Pak eerst alles uit en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn


## ONDERDELEN

15x



**Ledstrips:**  
Wit (warm of helder)  
50cm of 130cm

1x

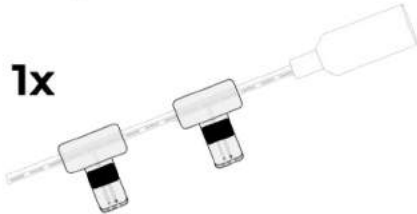


**Kabelset:**  
1x hoofdaansluitkabel  
met T-connectoren

1x




**Adapter:**  
12 volt

1x




**Afstandsbediening**

**Optioneel:  
Sensor**

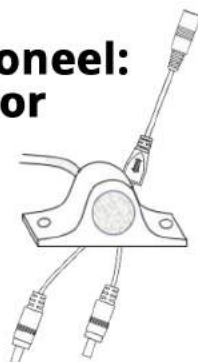

\*\*Er is een aparte handleiding voor de sets met sensors

## AANSLUITSCHEMA

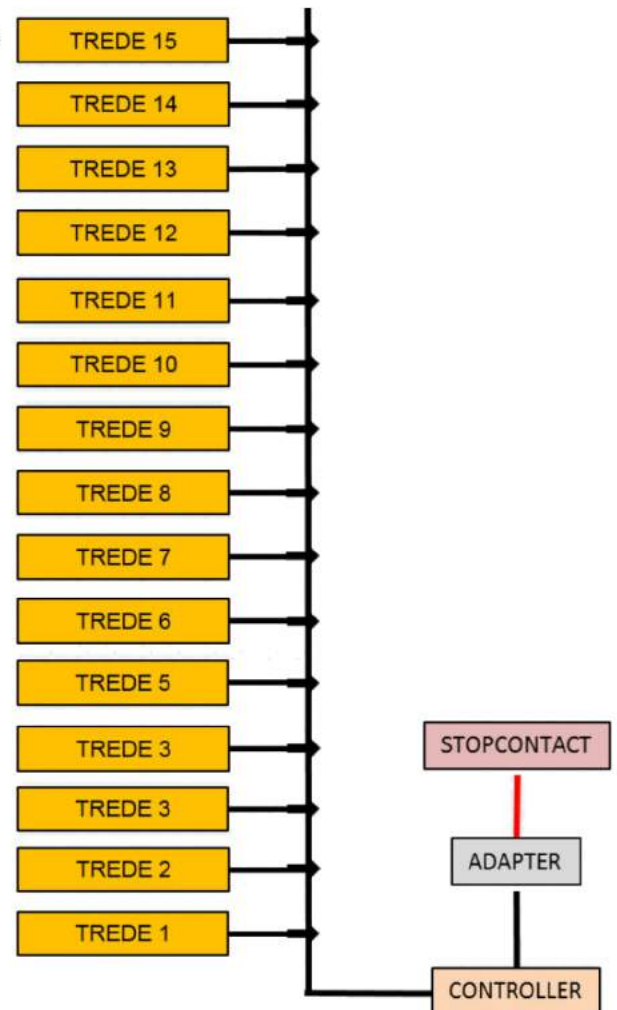

## KOPPELING T-CONNECTOR



- ✓ Het kabeltje aan de ledstrip heeft een plus- en een mindraad. De plusdraad is gemarkeerd met een stippelijijn (zie fig. 1).
- ✓ Zorg dat de plus- en de mindraad naar respectievelijk de plus en de min op de connector wijst (zie fig. 1).
- ✓ Klik de connector open. Stop de draadjes in de correcte gaatjes en knijp de connector dicht. Gebruik hiervoor een tangetje.

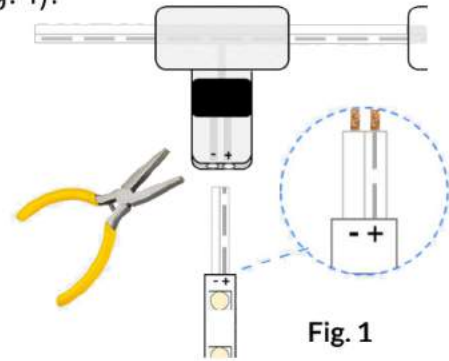


Fig. 1

## STAPPENPLAN MONTAGE TRAPVERLICHTING

**1** Bepaal de positie van de ledstrip onder de traprede. Boor aan de kant van het kabeltje een gaatje naast de ledstrip in het stootbord van de trap (zie fig. 2).

- 2** Zonder ledprofiel:
- Maak de ondergrond goed schoon en vetvrij.
  - Knip de ledstrip desgewenst op de juiste lengte af op de kniplijntjes.
  - Haal de folie van de 3M-tape en plak de ledstrip onder de traprede (zie fig. 2).
  - Trek het kabeltje door het gaatje naar achter.
  - Herhaal stap 1 en 2 voor iedere trede.

Met ledprofiel:

- Knip, indien nodig, de ledstrip op de juiste lengte af op het kniplijntje. Doe dit aan de zijde zónder kabeltje.
- Zaag het profiel met afdekkap op dezelfde lengte als de ledstrip.
- Voer het kabeltje door het gaatje in het stootbord.
- Zet het profiel vast met de klemmetjes of 3M-tape (maak ondergrond eerst schoon) onder de traprede.
- Herhaal stap 1 en 2 voor iedere trede.

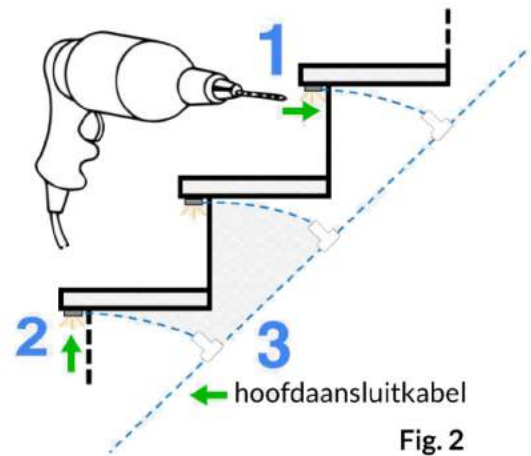


Fig. 2

**3** Koppel alle kabeltjes aan de achterzijde van de trap aan de T-connectoren van de hoofdaansluitkabel (zie fig. 2).

**4** Koppel de aansluitkabel aan de controller (ontvanger afstandsbediening) en verbind de controller met de adapter (zie fig. 3).

Of koppel de aansluitkabel direct aan de adapter (indien er geen afstandsbediening is gekozen).

**5** Steek tot slot de stekker van de adapter in het stopcontact (zie fig. 3).

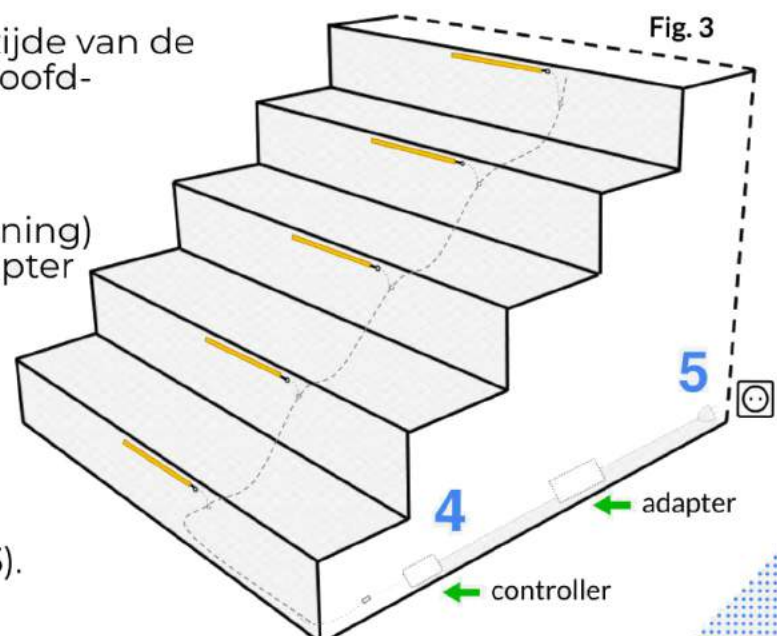


Fig. 3