


COMPOSIET CLICKTEGEL | DALLE COMPOSITE À CLIPSER

Ideaal voor balkon of terras | vocht- en weersbestendig | eenvoudig te leggen dankzij handig clicksysteem
Idéal pour balcons et terrasses | résistant à l'humidité et aux intempéries | installation simple grâce au système de clic

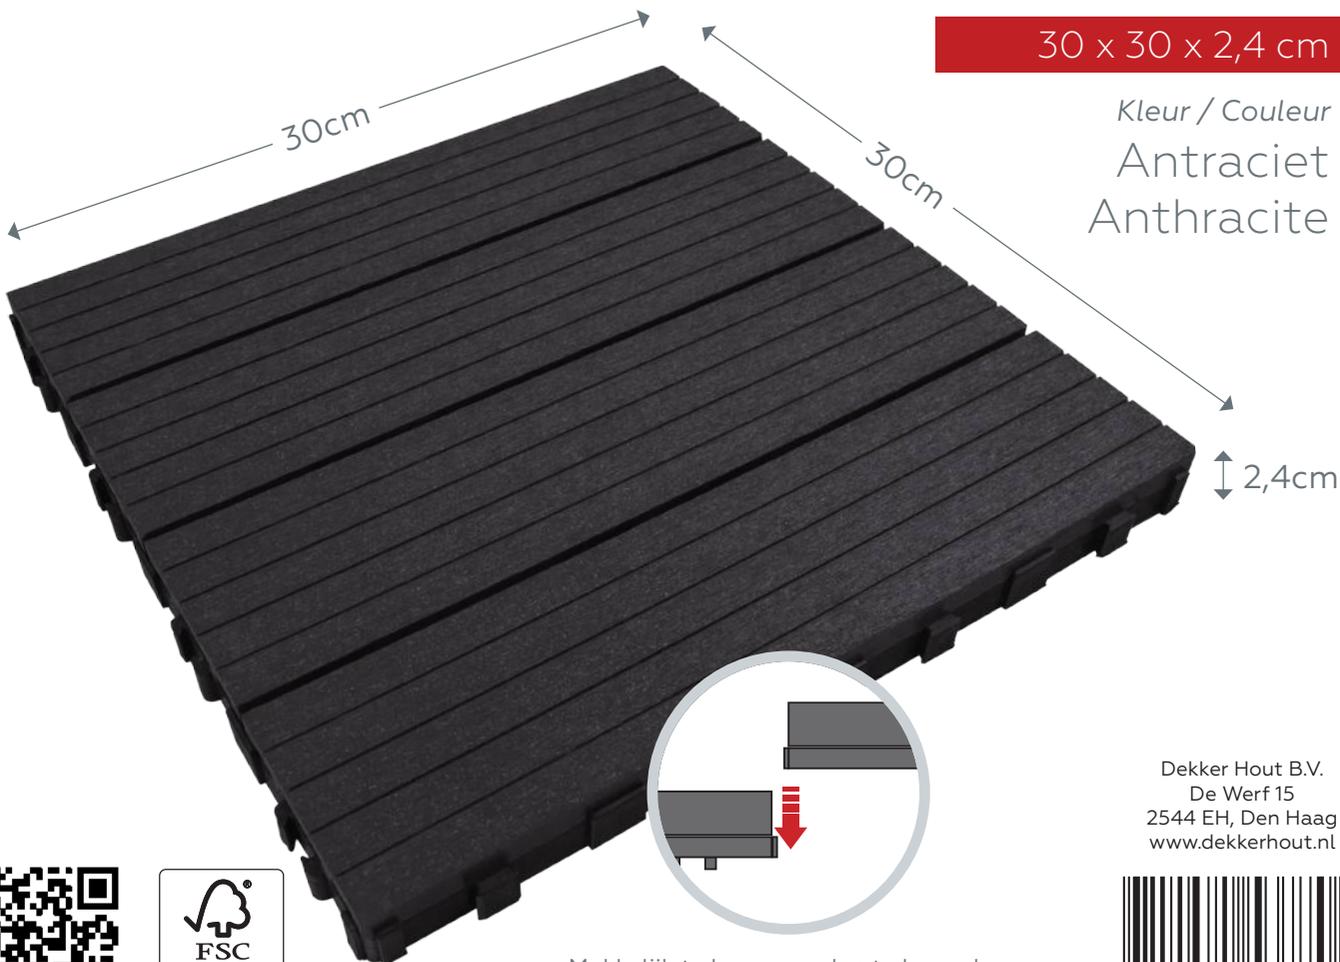

30 x 30 x 2,4 cm

Kleur / Couleur
Antraciet
Anthracite

Dekker Hout B.V.
De Werf 15
2544 EH, Den Haag
www.dekkerhout.nl



Makkelijk te leggen en los te koppelen
dankzij handige click-verbinding
Facile à poser et désaccoupler
grâce à la jonction "click"



8 712981 537704

COMPOSIET CLICKTEGEL | DALLE COMPOSITE À CLIPSER


Ideaal voor balkon of terras | vocht- en weersbestendig | eenvoudig te leggen dankzij handig clicksysteem
Idéal pour balcons et terrasses | résistant à l'humidité et aux intempéries | installation simple grâce au système de clic

30 x 30 x 2,4 cm

Kleur / Couleur

Grijs

Gris

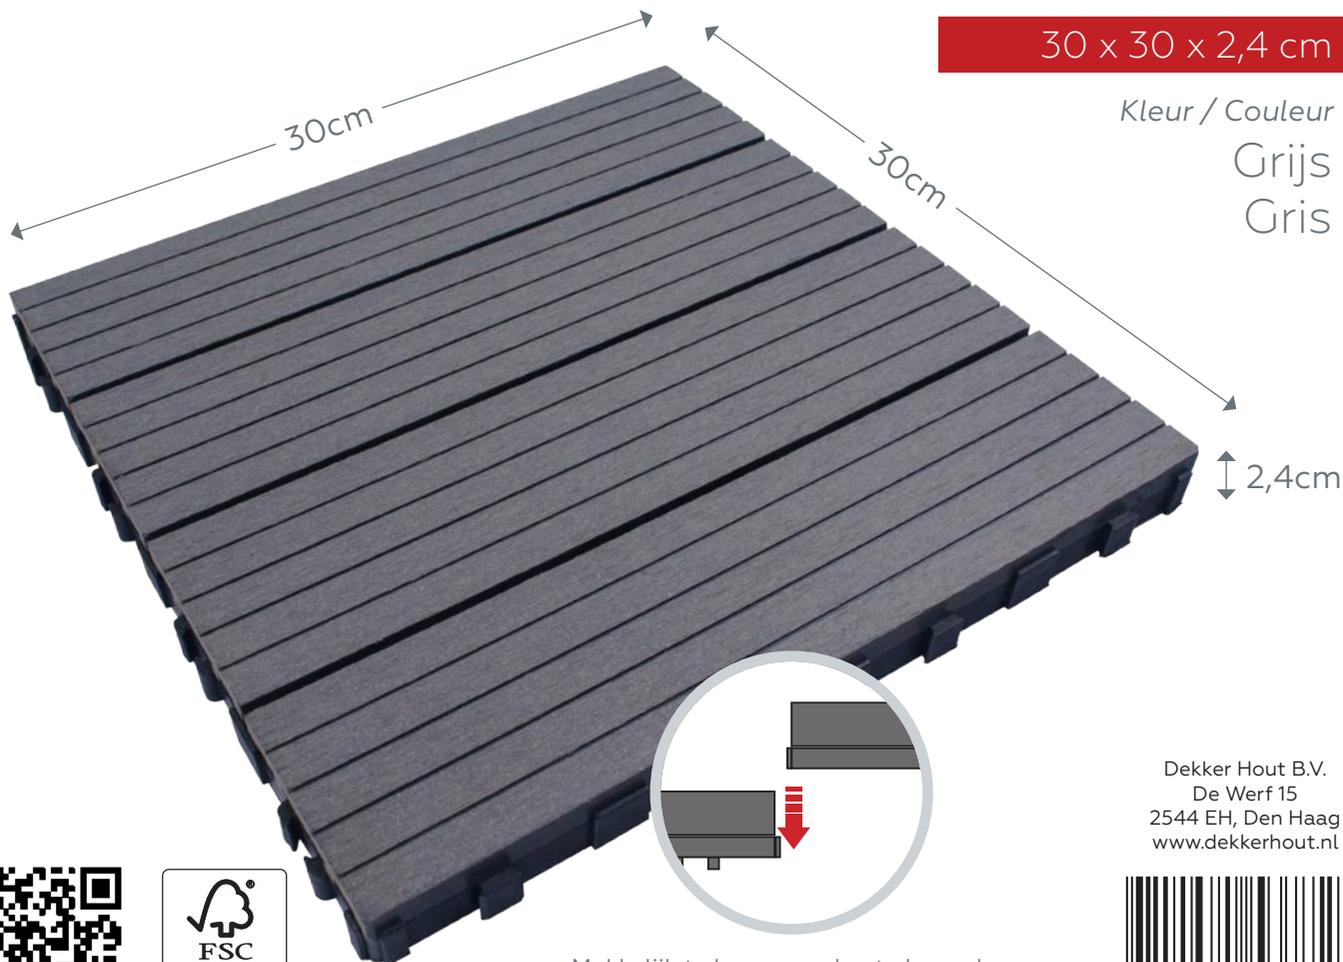

Dekker Hout B.V.
De Werf 15
2544 EH, Den Haag
www.dekkerhout.nl



Makkelijk te leggen en los te koppelen
dankzij handige click-verbinding
Facile à poser et désaccoupler
grâce à la jonction "click"




COMPOSIET CLICKTEGEL | DALLE COMPOSITE À CLIPSER

Ideaal voor balkon of terras | vocht- en weersbestendig | eenvoudig te leggen dankzij handig clicksysteem
Idéal pour balcons et terrasses | résistant à l'humidité et aux intempéries | installation simple grâce au système de clic

30 x 30 x 2,4 cm

Kleur / Couleur
Bruin
Brun

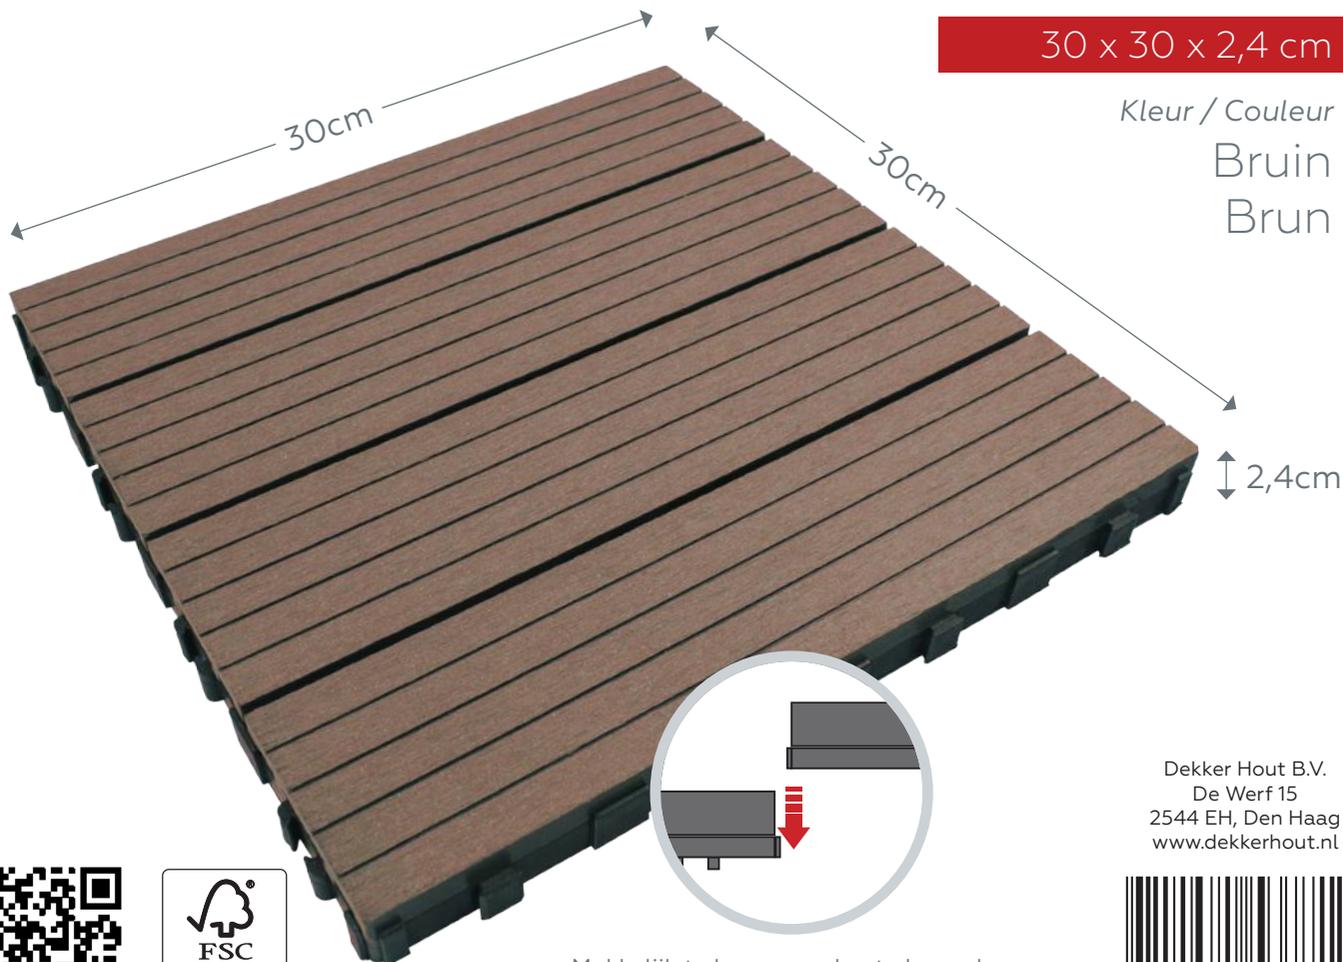

Dekker Hout B.V.
De Werf 15
2544 EH, Den Haag
www.dekkerhout.nl



Makkelijk te leggen en los te koppelen
dankzij handige click-verbinding
Facile à poser et désaccoupler
grâce à la jonction "click"



Elephant

Elephant® Toepassing

Door de speciale profilering en afwerking uitermate goed geschikt voor; terrassen, dakterrassen, vlonders, balkons, veranda's en andere toepassingen. Niet geschikt voor directe plaatsing op bitumen dakbedekking.

Elephant® Terrastegels

Deze terrastegels zijn samengesteld uit hout en kunststofvezels. Dit heeft als voordeel dat de tegel aanvoelt als hout maar wel de voordelen van kunststof heeft; onderhoudsvriendelijk en bestand tegen weersinvloeden gaat het jaren mee. Als gevolg van de weersinvloeden kunnen er lichte nuances verschillen in de kleur ontstaan net als bij ieder ander natuurproduct. Dit is niet van invloed op de duurzaamheid of kwaliteit.

Montage instructie Elephant® Clicktegels

Wij feliciteren u met de aankoop van uw Elephant® product. Indien u onderstaande montage en onderhoudsinstructies volgt dan kunt u jarenlang probleemloos van uw Elephant® terras genieten.

Belangrijke informatie alvorens u gaat monteren

Composiet bestaat uit hout en kunststofvezel. Aangezien hout een natuurproduct is kunnen er lichte nuanceverschillen voorkomen. Dit zorgt voor de natuurlijke uitstraling van uw terras en heeft geen nadelige gevolgen voor de duurzaamheid en kwaliteit. Altijd de in de montage instructies aangegeven montageafstanden aanhouden. Om verzakking en vervorming van het terras tegen te gaan dient u voor een vlakke en stabiele ondergrond te zorgen. Houd rekening met uitzetting van het terras in de lengte, breedte en dikte. Zorg daarom voor voldoende afstand, 2 cm rondom uw terras en bij obstakels zoals muren, schuttingen, bomen, etc.... Volgende ventilatie onder het terras is belangrijk.

Speciale opmerkingen

Elephant® is een natuurproduct en is onderhevig aan weersinvloeden. De terrastegels niet monteren indien de temperatuur minder dan 0°C is. De afwatering is eveneens belangrijk. Monteer uw terras onder een lichte helling van 0,5% tot 1,5% van het huis af. Er mag geen water op uw terras blijven staan. Met een vlakke en stabiele ondergrond bedoelen wij, een egale verharde ondergrond.

Kenmerken van Elephant®

- Hoge water- en vochtbestendigheid
- Splintervrij
- Scheurt of splijt niet
- Bij normaal onderhoud een blijvend stroef oppervlak
- Natuurlijke uitstraling
- Een zeer geringe kleurvervaling in vergelijking met andere houtproducten

- Zeer duurzaam, rot niet
- Na gebruik recycleerbaar
- Eenvoudig te monteren
- Onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigen
- Verkrijgbaar in diverse kleuren

Reclamatie

Uitsluitend en onvoorwaardelijk alleen op productiefouten van het materiaal. Op reeds gebruikt, bewerkt en/of verwerkt materiaal waarop productiefouten waarneembaar zijn kan niet gereclameerd worden. Reclamatie is nooit van toepassing op oneigenlijk gebruik of foutieve toepassing van het materiaal. Zet- drukfouten voorbehouden.

Garantie

Elephant® geeft 3 jaar garantie op terrastegels. De garantie geldt op de deugdelijkheid en duurzaamheid (rot, barst, breuk). Uitgesloten van garantie zijn: gebreken, en/of fouten geheel, of gedeeltelijk als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, externe invloeden zoals brand, hitte, het vallen van zware objecten, blikseminslag en andere extreme omstandigheden. Wanneer er wijzigingen in het product zijn aangebracht kunnen wij de deugdelijkheid en duurzaamheid niet meer garanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade.

Garantie procedure

Mocht er zich onverhoopt een probleem voordoen, dan kunt u contact opnemen met uw Elephant® dealer. Wij vragen het volgende bij de hand te nemen:

- Origineel aankoopbewijs kassabon of factuur
- De originele verpakking met de barcode van het product waarop uw probleem betrekking heeft

Zonder deze twee zaken vervalt helaas uw garantie.



Elephant® Utilisation

Sa finition et son profilage particuliers font qu'il convient particulièrement aux terrasses, terrasses de toit, ponts en bois, balcons, porches et autres applications. Ne conviennent pas pour une pose directe sur un revêtement de toiture en bitume ou en caoutchouc.

Elephant® Dalles de terrasse

Ces dalles de terrasse sont faites de bois et de fibres synthétiques. L'avantage est que ressemble à du bois mais offre en même temps les avantages d'un matériau synthétique. Avec un entretien simple il durera des années. En raison des conditions climatiques, de petites variations dans la couleur peuvent survenir, comme avec tout autre produit naturel. Cela n'a aucun impact sur la résistance ou la qualité.

Instructions de montage pour le dalles de terrasse Elephant® Click

Nous vous félicitons pour l'achat de votre produit Elephant®. En suivant les instructions de montage et d'entretien, vous pourrez profiter de votre terrasse Elephant® pour de nombreuses années et cela sans problèmes.

Information importante avant le montage

Les dalles sont composées de bois et de fibres synthétiques. Le bois étant un produit naturel, de petites variations de couleur peuvent se produire. Cela donne à votre terrasse un air naturel et n'a aucun effet nuisible sur la résistance et la qualité. Toujours respecter les dimensions mentionnées dans les instructions de montage. Pour éviter l'affaissement et la déformation de la terrasse, vous devez disposer d'un sol plat et stable. Pour la longueur, la largeur et l'épaisseur, prendre note de l'expansion de la terrasse. Assurez vous d'avoir un espace suffisant, 2 cm autour de la terrasse et des obstacles tels que les murs, grillages, arbres, etc.... Une ventilation appropriée sous la terrasse est importante.

Remarques particulières

Elephant® est un produit naturel et est sensible aux conditions climatiques. Ne pas monter les dalles de terrasse du patio quand la température est en dessous de 0°C. Le drainage est également important. Monter votre terrasse avec une légère pente de 0,5% à 1,5%, en une pente s'éloignant de la maison. Il ne doit pas être possible pour l'eau de s'accumuler sous votre terrasse. Le sol doit être égalisé et stable.

Caractéristiques de Elephant®

- Haute résistance à l'eau et l'humidité
- Non écaillant
- Ne se déchire et ne se fend pas
- Une surface rigide et solide, si entretenue de manière normale
- Aspect naturel

- Décoloration minimale en comparaison avec d'autres produits de bois.
- Très résistant, ne pourrit pas
- Recyclable après utilisation
- Facile à monter
- Simple d'entretien et facile à nettoyer
- Disponible en plusieurs couleurs

Réclamations pour le remplacement de biens défectueux

Exclusivement et inconditionnellement seulement dans le cas de défaut de fabrication du matériel. Aucune réclamation n'est acceptée si le matériel sur lequel les défauts sont visibles a été utilisé, traité et/ou modifié. Les réclamations ne sont jamais acceptées dans les cas de mauvaise ou incorrecte utilisation du matériel. Sous réserve d'erreurs d'impression.

Garantie

Elephant® fournit une garantie de 3 ans sur les dalles. La garantie s'applique à la solidité et la résistance (pourriture, fissures, cassures). Les exclus de la garantie sont: Défectuosités et/ou défauts entièrement ou partiellement causés par une utilisation inappropriée, incorrecte ou maladroite, les influences extérieures telles que le feu, la chaleur, la chute d'objets lourds, les éclairs et autres circonstances extrêmes. Si des modifications ont été apportées au produit, nous ne garantissons pas la solidité et la résistance. Nous ne sommes pas responsables de tout dommage consécutif.

Procédure de Garantie

Si un problème inattendu survient, vous pouvez contacter votre revendeur Elephant®. Nous vous demandons de fournir ce qui suit: Preuve d'achat d'origine ou facture. L'emballage d'origine avec le code barre pour le produit avec lequel vous avez un problème.

Sans ces deux éléments, votre garantie cesse malheureusement d'être valide.