

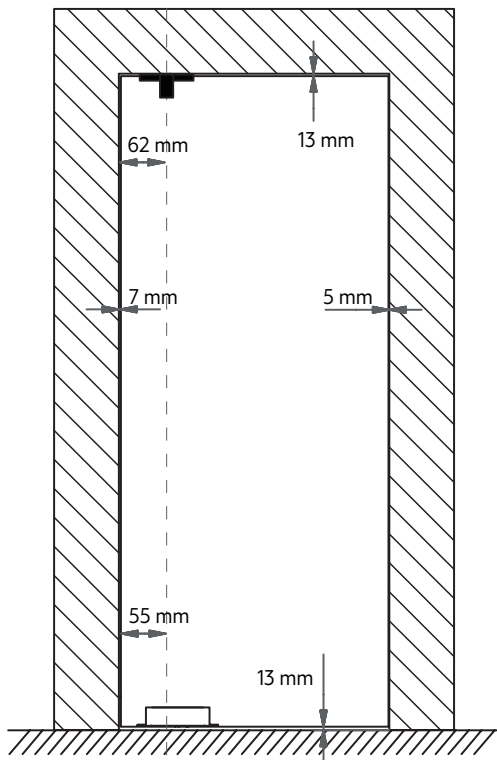



Speun t.b.v. montage plafond

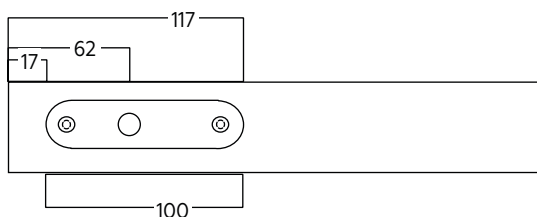

Plafond

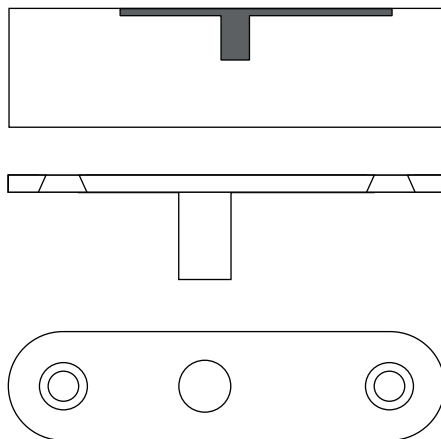



Bovenzijde deurblad

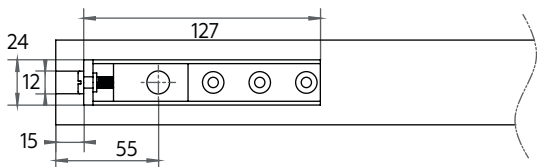

Max. deurbreedte	Max. gewicht deur	Min. deurdikte
<930 mm	62 kg	39 mm


FORZA

PIVO TAATSCHARNIER | GEBRUIKSHANDLEIDING

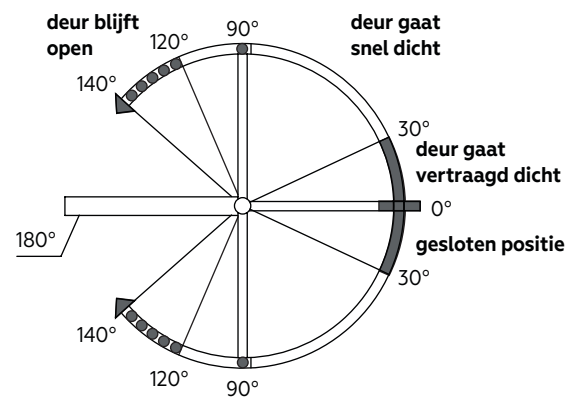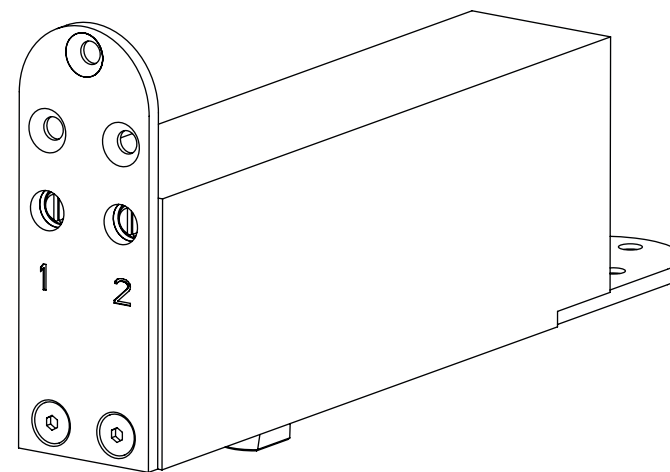



1. Maximaal geopend 140 graden beide kanten
2. Stop / deur blijft geopend bij 90 graden, tussen 120 en 140 graden
3. Twee snelheden verstelbaar
 - Snelheid tussen 90 – 0 graden (algeheel / basis)
 - Snelheid tussen 30 – 0 graden (bij sluiten)

Montage vloer

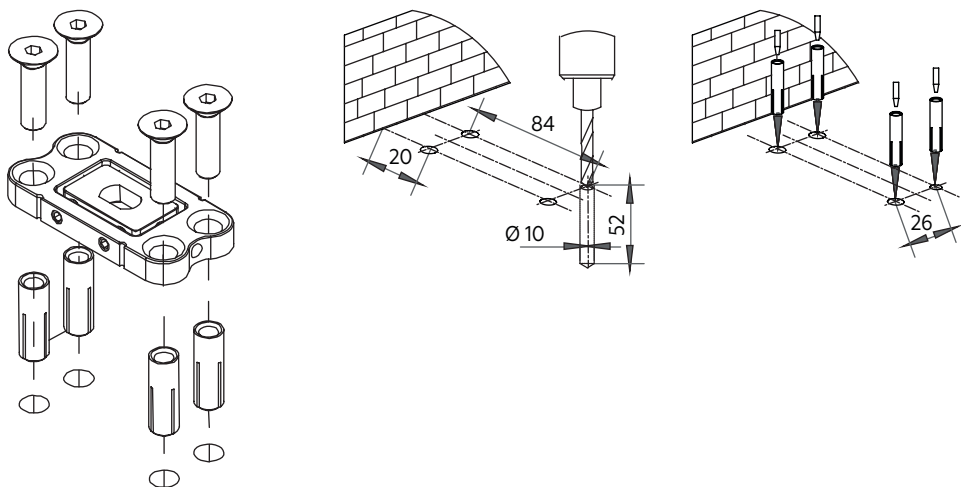


Montage met meegeleverde materialen


Pivotica onderkant deur

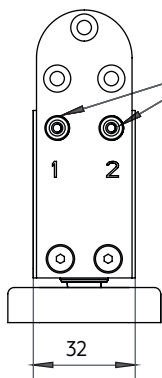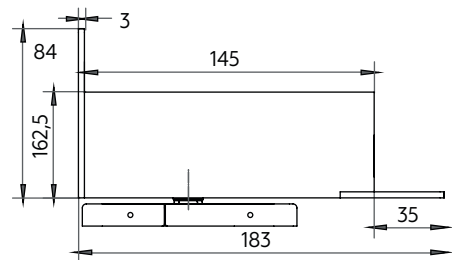


Attentie:
2 stelschroeven voor het instellen van de weerstand van het draaien van de deur. Dit is voor minimale aanpassing en kunnen niet losgeschroefd worden.

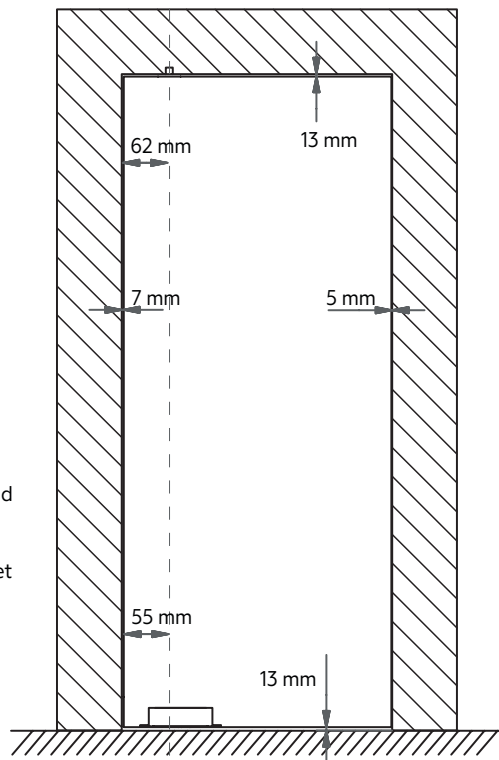

Speun t.b.v. houten kozijn

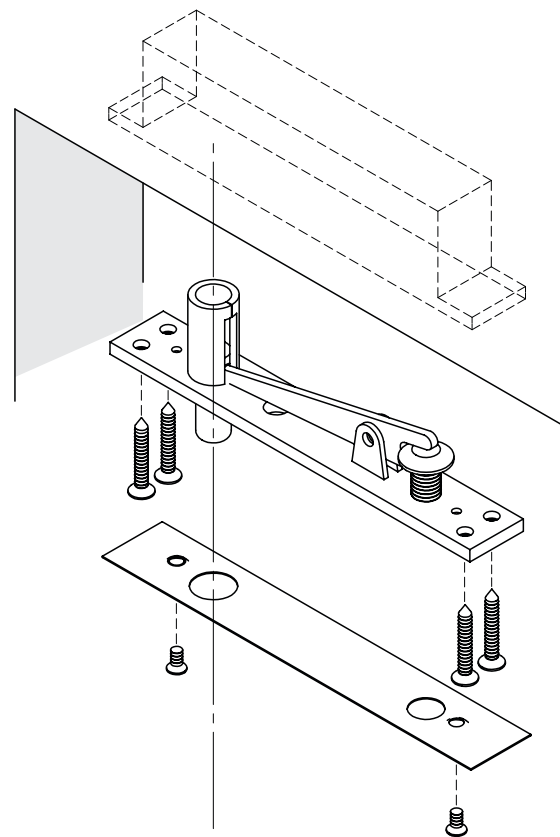

Bovendorpel kozijn

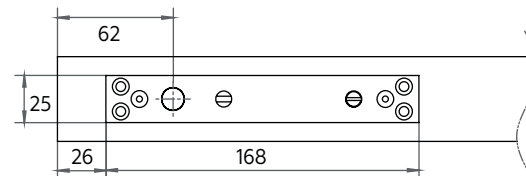

Bovenzijde deurblad

