


Leginstructie HomingXL Terras Onderconstructie Systeem

Type ligger 35 x 23 mm bxxh

Het HomingXL Terras Onderconstructie Systeem is speciaal ontwikkeld voor een universele, eenvoudige en zeer snelle montage van terrasdelen, welke voorzien zijn van een sponning met een minimale hoogte van 3,5 mm en een diepte van 8 mm.

Het systeem bestaat uit een gerecyclede aluminium ligger (35 x 23 mm bxxh) en een in hoogte verstelbare kunststof klem met een rvs- schroef en moer.

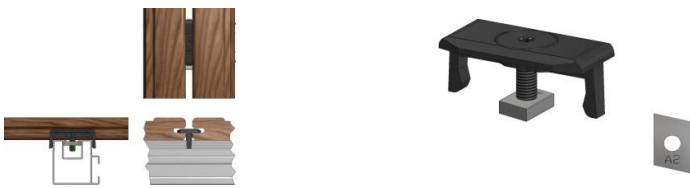

Het monteren van de aluminium liggers

Plaats de aluminium liggers (onderconstructie) te allen tijde volgens de montagehandleiding, welke wordt voorgeschreven door de fabrikant van de desbetreffende terrasdelen.

Het koppelen van de aluminium liggers

De aluminium liggers kunnen gekoppeld worden met een speciaal koppelplaatje, schuif deze aan de onderzijde in de kamer van de ligger tot deze niet verder kan, u kunt dan de volgende ligger over het koppelplaatje schuiven. Aluminium liggers zetten bij een temperatuurverschil van 10 graden Celsius circa 0,23 mm uit.

Voorzie voor de aluminium liggers altijd een minimale speling tussen muren en vaste objecten van 10-15 mm (afhankelijk van de lengte en breedte van het terras). Bij grotere oppervlaktes de uitzetting en krimp goed berekenen, alvorens men begint met monteren.



Rubber onderlegplaatje

Het rubber onderlegplaatje van 100x100x10 mm (lxbxxh) wordt gebruikt tegen contactgeluid en zorgt ervoor, dat de aluminium ligger geen direct contact maakt met de grond of dakbedekking.

Dit zorgt voor een goede afwatering, ventilatie en voorkomt wateraanslag.


Plaats de rubber onderlegplaatjes om de 300 mm onder de aluminium ligger in de lengterichting.



Bevestigen van de aluminium liggers

De aluminium liggers kunnen door middel van een plug of schroef bevestigd worden op een ondergrond, Boor de aluminium ligger voor met een juiste diameter staalboor.

Het boren in bijvoorbeeld een betonnen vloer, tegelvloer of andere materialen is altijd op eigen risico.



Eerste terrasdeel monteren

Wanneer u de aluminium liggers gaat plaatsen kunt u het beste eerst de begin en eindklem monteren.

De begin- eindklem kunt u met een platte schroevendraaier in de aluminium ligger duwen.


Let op doe dit voorzichtig en duw altijd de klem in de hoek sturend omhoog

Als het eerste terrasdeel gemonteerd is, zet men eenvoudig de klemmen op het profiel.

Zorg dat de lange kant van de hamerkopmoer in de lengterichting van de aluminium liggers staat.

De klem blijft door de klemmende pootjes in de juiste positie staan. De klem kan nu in de sponning van het terrasdeel geschoven worden. Herhaal dit met de volgende terrasdelen.

De schroeven kunnen nu tussen de terrasdelen met een speciale bit handvast aangedraaid worden gebruik hiervoor de slipstand van de machine.

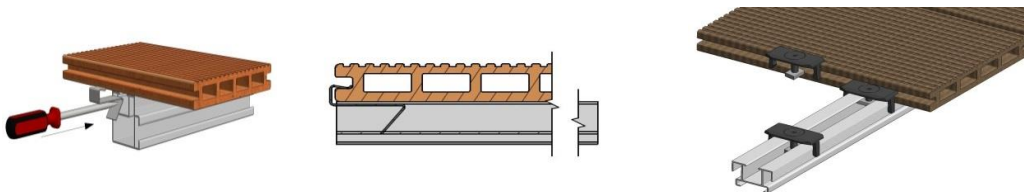

Benodigde gereedschappen

Voor het bewerken van de aluminium liggers kunt u een hand-, decoupeer- of afkortzaag gebruiken.

(let op: gebruik het juiste zaagblad; raadpleeg uw vakhandelaar)

Voor het vastdraaien van de klemmen gebruikt u handgereedschap of een boor/schroefmachine.

Let op: bij het aandraaien van de klemmen bij voorkeur de slipstand gebruiken. Handvast is voldoende.

Voor het vastdraaien van de koppelstukken en de multi-hoeken gebruikt u een (dop)sleutel nr 13 M8.

Gebruik altijd de juiste beschermingsmiddelen om het materiaal te bewerken: bril, gehoorbeschermers en stofmasker.

Volg de veiligheidsvoorschriften op van de leverancier van het elektrisch gereedschap.