


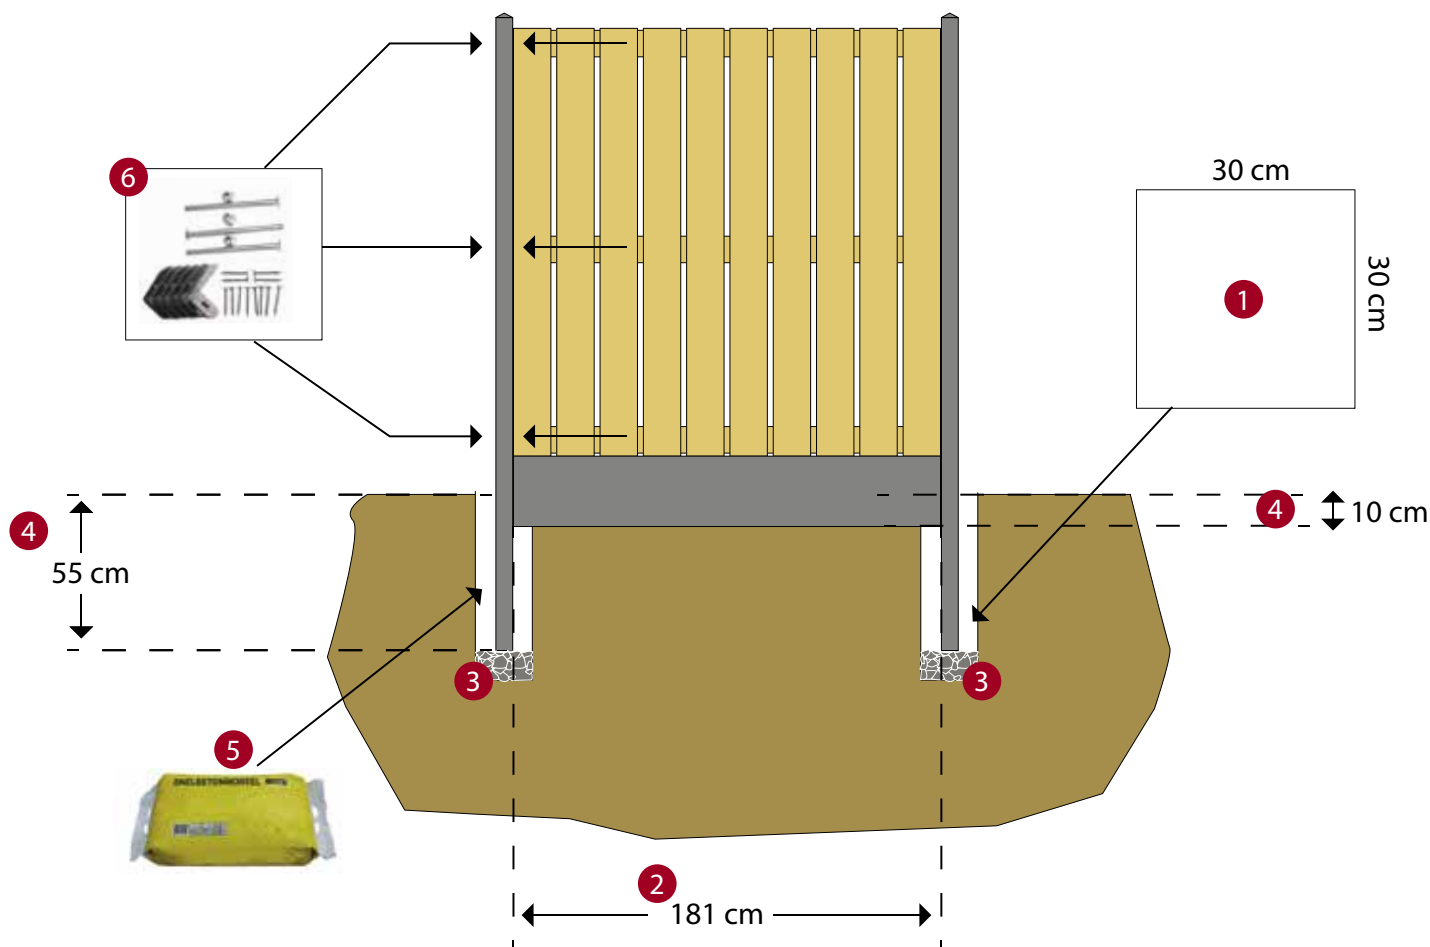

VOORDELEN

- Door gebruik te maken van betonnen palen en platen wordt de levensduur van een schutting aanzienlijk verlengd omdat het houten scherm niet in direct contact met de grond staat waardoor het verrotten van hout nagenoeg wordt uitgesloten
- Ook voor de kleinere beurs is het gebruik van betonnen palen en platen een fantastisch systeem, aangezien in eerste instantie gekozen kan worden voor plaatsing van een relatief goedkoop scherm welke na een aantal jaren prima vervangen kan worden voor een nog mooier maar wel wat duurder tuinscherm
- Door een uitgekende stalen bewapening en gebruik te maken van zeer hoogwaardig beton zijn de palen aanzienlijk slanker en sierlijker, 8,5x8,5cm t.o.v. normaal minimaal 10x10cm, maar daardoor ook veel lichter (ca 42 kg i.p.v. 65 kg) en dus veel makkelijker zelf te plaatsen

MONTAGE

- 1 Graaf voor iedere paal een vierkant gat van ca 30x30x70cm
- 2 Ruimte tussen de palen 181cm hart op hart
- 3 Om het wegzakken van de betonpaal te voorkomen dient, afhankelijk van de grondomstandigheden, eerst minimaal 10cm los puin in het gat gestort te worden
- 4 Voor een stabiele constructie van de schutting dient u de paal

minimaal 55cm diep in het gat te plaatsen en de betonnen plaat ca. 10cm in de grond

- 5 Maak voor een goede fixatie van de paal gebruik van snelbeton. Voor iedere paal dient u rekening te houden met 35kg tot 40kg droge mortel
- 6 Gebruik voor montage alleen de Elephant beton beslagset. Het benodigde aantal beslagsets is gelijk aan het aantal palen die u in uw project gaat gebruiken

TIPS

- Beton is zeer sterk in de uiteindelijke constructie maar is natuurlijk wel gevoelig voor transportschade zoals breuk of andere beschadigingen
- Vervoer de palen en lateien altijd horizontaal, goed ondersteunt en vastgezet
- Voor een mooie diepere kleur en tegen het dof worden, adviseren wij de palen en platen te behandelen met een betonbeits
- Zorg voor een egaal stabiel zandbed onder iedere betonplaat

