



Montage instructie Cilinderslot, hengen en duimen set Assembly instructions Lock, hinge and thumb set


ONDERDELEN PARTS

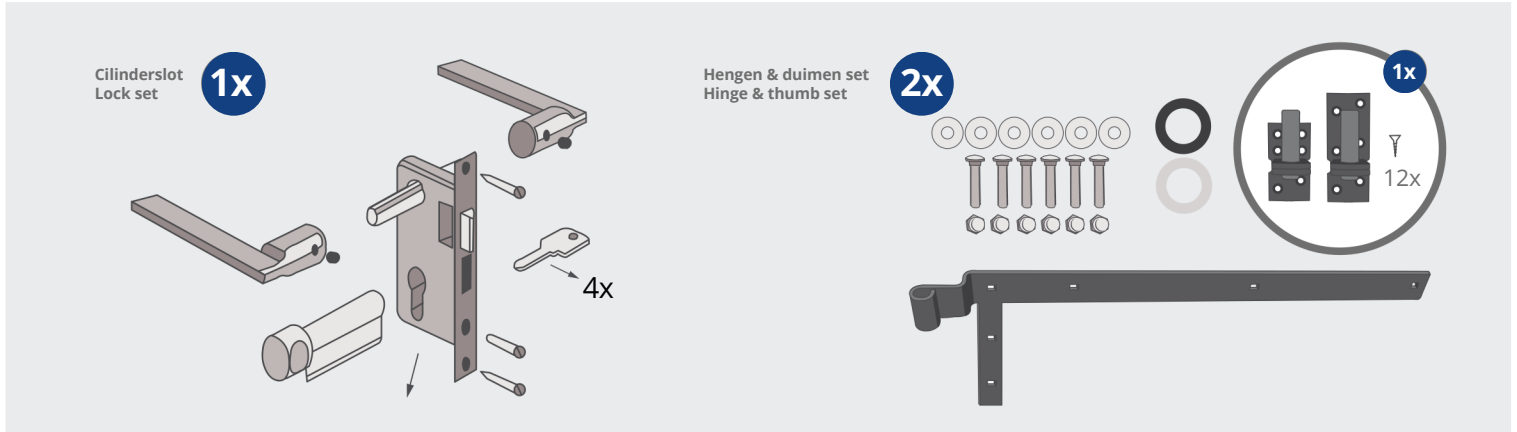


1
Montage cilinderslot set
Lock set assembly

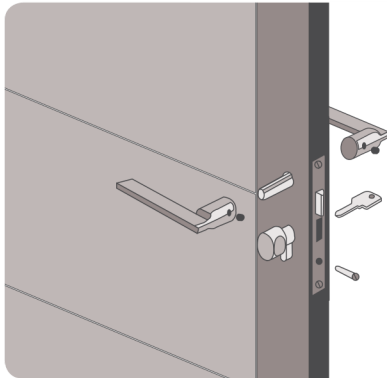

2
Montage hengen set
Hinge set assembly


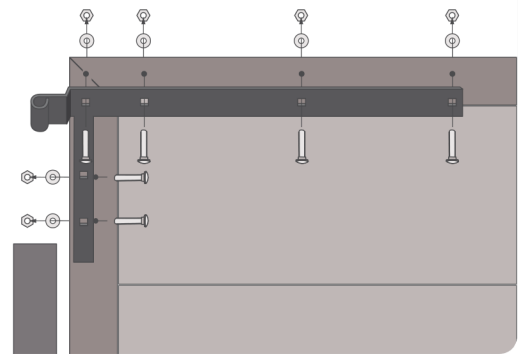


3
Montage duimen set
Thumb set assembly

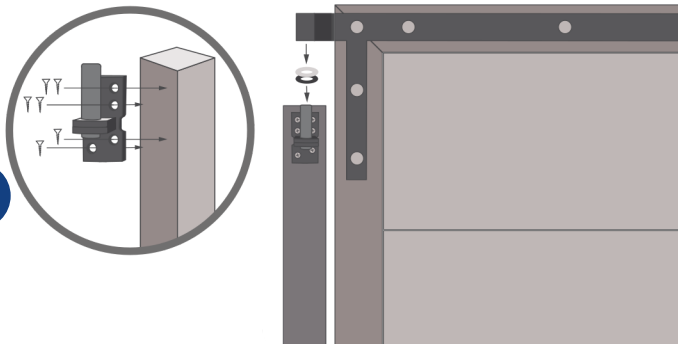

4
Eindmontage
Finish assembly

A
Inclusief aluminium deurstopper
Including aluminium doorstop

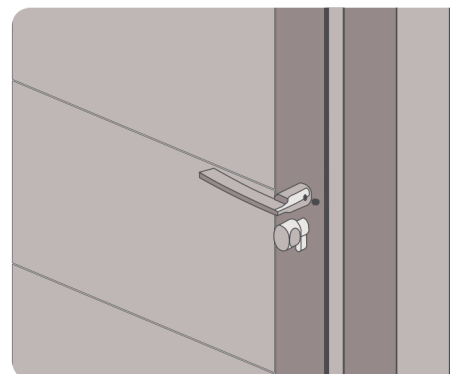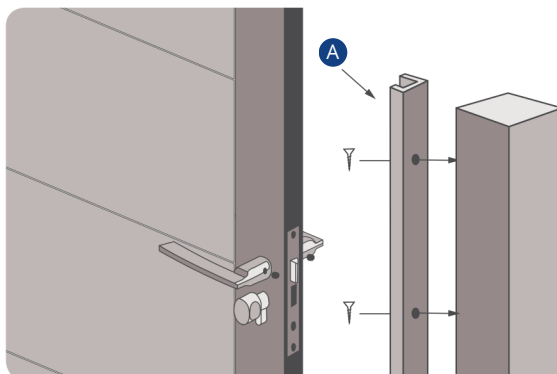

C-WOOD ALUMINIUM MIX&MATCH ZELFBOUW DEURSET Afmeting 90x175cm (90x189cm)

Deze Mix&Match zelfbouw-deurset is speciaal bedacht om een oplossing te vinden voor de vele varianten die mogelijk zijn bij het C-Wood Mix&Match modulair schutting systeem. Deze zelfbouwset is exclusief de vulling van composiet, aluminium of houten lamellen of een combinatie daarvan.

Je kunt deze invullen naar eigen behoefte en afstemmen op je keuze voor de schutting. De lamellen zijn verkrijgbaar in sets van 2 stuks met een lengte van 179,3 cm en moeten zelf haaks gekort worden tot een exacte lengte van 81,5 cm. Hierbij is rekening gehouden met voldoende tolerantie voor mogelijke uitzetting van de lamellen door vocht- en temperatuuronvloeden. Voor een deur van 175 cm hoog heb je in totaal 12 lamellen van 81,5 cm nodig, en voor een deur van 189 cm hoog heb je 13 lamellen van 81,5 cm nodig.

De set bestaat uit de volgende onderdelen:

2x	Aluminium kader stijlprofielen van 40x62mm x 175cm (189cm)
1x	Aluminium kader bovenprofiel van 40x62mm x 90cm
1x	Aluminium kader onderprofiel van 40x62mm x 90cm, voorzien van afwateringsgaten
4x	Aluminium hoekverbindingen, voorgesamonteerd in de boven- en onderprofielen
8x	Roestvrijstalen schroeven voor montage van het boven- en onderprofiel aan de stijlprofielen
1x	Aluminium deurstopper profiel
1x	Slothuis, voorgesamonteerd in een van de stijlprofielen
2x	Aluminium L-vormige hengen
12x	Rvs-slotbouten + ringen + bolkopmoeren voor montage van de hengen
2x	Aluminium duimen + RVS en Kunststof ringen
12x	RVS schroeven voor montage van de duimen
1x	Cilinder slot + 4 sleutels
1x	Set aluminium handgrepen

Controleer vóór montage alle onderdelen op eventuele schade.

Montage instructies:

- STAP 1:** Schuif de stijlprofielen over de hoekverbindingen op het onderprofiel met de afwateringsgaten en schroef ze vast in de voorgeboorde gaten met de RVS schroeven.
- STAP 2:** Schuif de op 81,5 cm gekorte lamellen van bovenaf in de uitsparingen van de stijlprofielen, met de groef naar beneden (tongzijde naar boven).
- STAP 3:** Nadat de bovenste lamel is geplaatst, schuift u het aluminium bovenprofiel met de hoekverbindingen in de stijlprofielen en schroeft u het vast.

Ter informatie:

- Voor de hoogte van de totale vulling met lamellen is rekening gehouden met voldoende tolerantie voor uitzetting door vocht- en/of temperatuuronvloeden.
- Composiet en aluminium zetten uit door hoge temperaturen, hout daarentegen krimpt door warmte en droogte echter zet uit bij vochtopname.
- Met name bij een volledig houten vulling kan het voorkomen dat bij langdurig droog en warm weer er tussen het aluminium bovenprofiel en de bovenste lamel een kleine opening ontstaat die echter weer verdwijnt zodra het weer vochtig wordt.

Wij wensen je veel plezier met je aankoop.

C-WOOD ALUMINIUM MIX&MATCH DIY DOOR KIT Size 90x175cm (90x189cm)

This Mix&Match DIY door kit was specifically designed as a solution for the many variations possible within the C-Wood Mix&Match modular fencing system. The kit is supplied without the composite, aluminium, or wooden blinds of your choice, or any combination thereof.

You can customize the filling to match your choice of fencing. The blinds are sold in 2-piece sets, each measuring 179.3 cm in length, and need to be cut to exactly 81.5 cm at a right angle. This allows for sufficient tolerance to accommodate any expansion of the blinds due to moisture and temperature changes. For a 175 cm tall door, you'll need a total of 12 blinds of 81.5 cm, and for a 189 cm tall door, you'll need 13 blinds of 81.5 cm.

The set consists of the following parts:

2x	Aluminium frame style profiles of 40 x 62mm x 175cm (189cm)
1x	Aluminium frame upper profile of 40 x 62mm x 90cm
1x	Aluminium frame lower profile of 40 x 62mm x 90cm with drain holes
4x	Aluminium corner hinges, pre-installed in the upper and lower profiles
8x	Stainless steel screws for the installation of the upper and lower profile on the style profiles
1x	Aluminium door stop profile
1x	Housing, preinstalled in one of the style profiles
2x	Aluminium L-shaped hinges
12x	Stainless steel carriage bolts + rings + round head bolts for the installation of the hinges
2x	Aluminium hooks + stainless steel and synthetic rings
12x	Stainless steel screws for the installation of the hooks
1x	Cylinder lock + 4 keys
1x	Set of aluminium handgrips

Check all the components for damage prior to installation.


Installation instructions:

- STEP 1:** Slide the style profiles over the corner hinges onto the lower profile with the drain holes, and secure them tightly using the pre-drilled holes with the stainless steel screws.
- STEP 2:** Slide the slats, shortened to 81.5 cm, into the openings of the style profiles from above, ensuring the groove is facing down (tongue-side up).
- STEP 3:** Once the upper slat is in place, slide the aluminium upper profile with the corner hinges into the style profiles and tighten the screws securely.

For your information:

- The height of the total filling with blinds has taken sufficient tolerance into account for expansion due to damp and/or climate influences.
- Composite and aluminium swell in high temperatures, while wood on the other hand shrinks in a warm and dry environment, but swells when absorbing moisture.
- Long-term dry and warm weather may cause a small opening between the aluminium upper profile and the upper blind of a completely wooden filling, which will disappear as soon as the weather is damper.

We hope you enjoy your purchase.

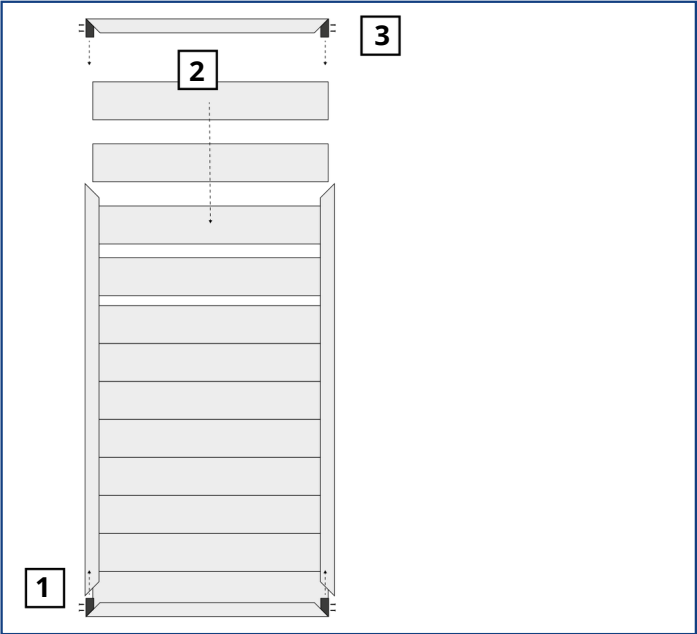

Reclamatie: Er geldt 15 jaar garantie bij normaal gebruik en naleving van de montage-instructies. De producent kan kiezen voor herstel, vervanging of een vergoeding van maximaal de factuurwaarde van het (deel van het) product. De vergoeding is als volgt: 0-3 jaar 100%, 3-4 jaar 80%, 4-5 jaar 70%, 5-6 jaar 60%, 6-7 jaar 50%, 7-8 jaar 40%, 8-9 jaar 30%, 9-10 jaar 20%, 10-15 jaar 10%, en na 15 jaar 0%. C-Wood WPC is kleurvast, behalve in geval van kleurverandering door UV-straling, weersinvloeden en/of vuilaanslag. Reclamaties zijn niet mogelijk bij gebruikt, bewerkt of verkeerd toegepast materiaal, of wanneer productiefouten zichtbaar zijn. Gebruik uitsluitend C-Wood beslag voor montage.

Claims: A 15-year guarantee applies, subject to normal use and adherence to assembly instructions. The manufacturer may choose to repair, replace, or refund up to the invoice value of the product (or component): 100% refund for years 0 to 3, 80% for years 3 to 4, 70% for years 4 to 5, 60% for years 5 to 6, 50% for years 6 to 7, 40% for years 7 to 8, 30% for years 8 to 9, 20% for years 9 to 10, 10% for years 10 to 15, and 0% after 15 years. C-Wood WPC is colourfast, except for colour changes due to UV radiation, weather exposure, and/or dirt. Claims are not accepted for used, machined, or processed materials with visible manufacturing defects, or if the materials have been used improperly or incorrectly. Only C-Wood brackets and screws should be used for assembly.